

Detailzeichnung

KiGa 28-TR 203,7/10


mit einer Zwischenwandtiefe über 1600 mm

Ausführung:

- Gesamthöhe 203,7 / 10
- die geteilte Zwischenwand erhält ein Abdeckprofil und wird mit einem T-Verbinder an das andere Abdeckprofil verbunden
- Stützfuß mit Edelstahl-Stützfußstiel
- Wandanschlußprofil
- Auserschraubband (mit/ohne Feder)
- Heavy Griff 550,23i
- Griffhöhe: Von OKFF bis Mitte Griff 775 mm
- Fingerklemmschutz-Dichtung in grau

Sonstiges Befestigungsmaterial

Abdeckprofil: Pan Head 4,5 x 50 A2 Torx DIN 7505
Stützfußstiel: Dübel SX 6 x 30 70006 (Fischer) und Senkkopfschraube 5 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505
T-Verbinder/Abdeckprofil: Gewinldruchensschraube 5 x 20 A2 Torx Vollgewinde DIN 7500 M und Senkkopfschraube 6 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505

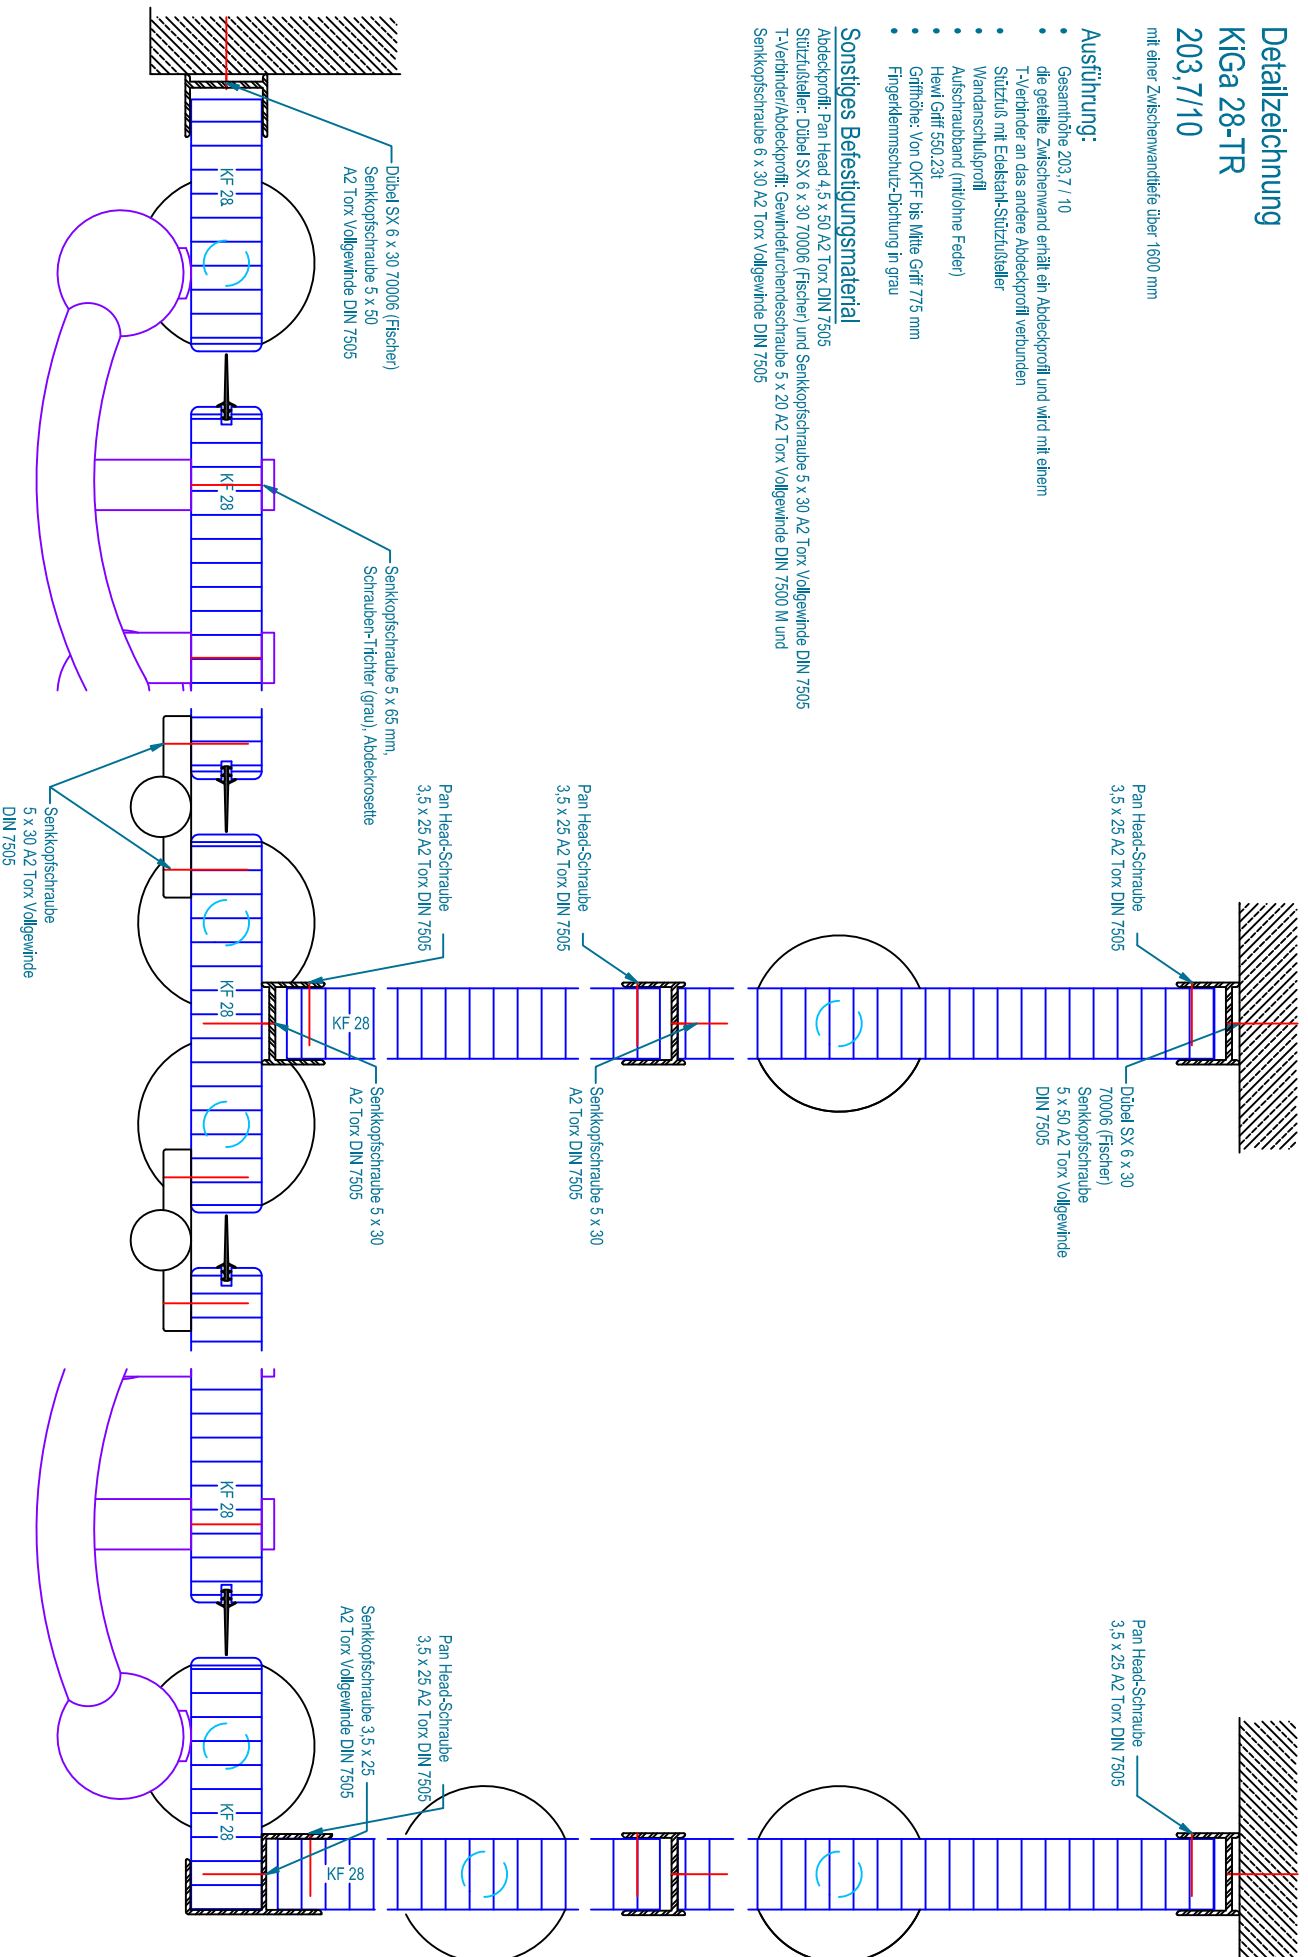

Vertikalschnitt

KiGa 28-TR

203,7/10 oder 218,7/10

