


# Detailzeichnung 13-NR FKS (Fingerklemmschutz) 200/15 oder 215/15

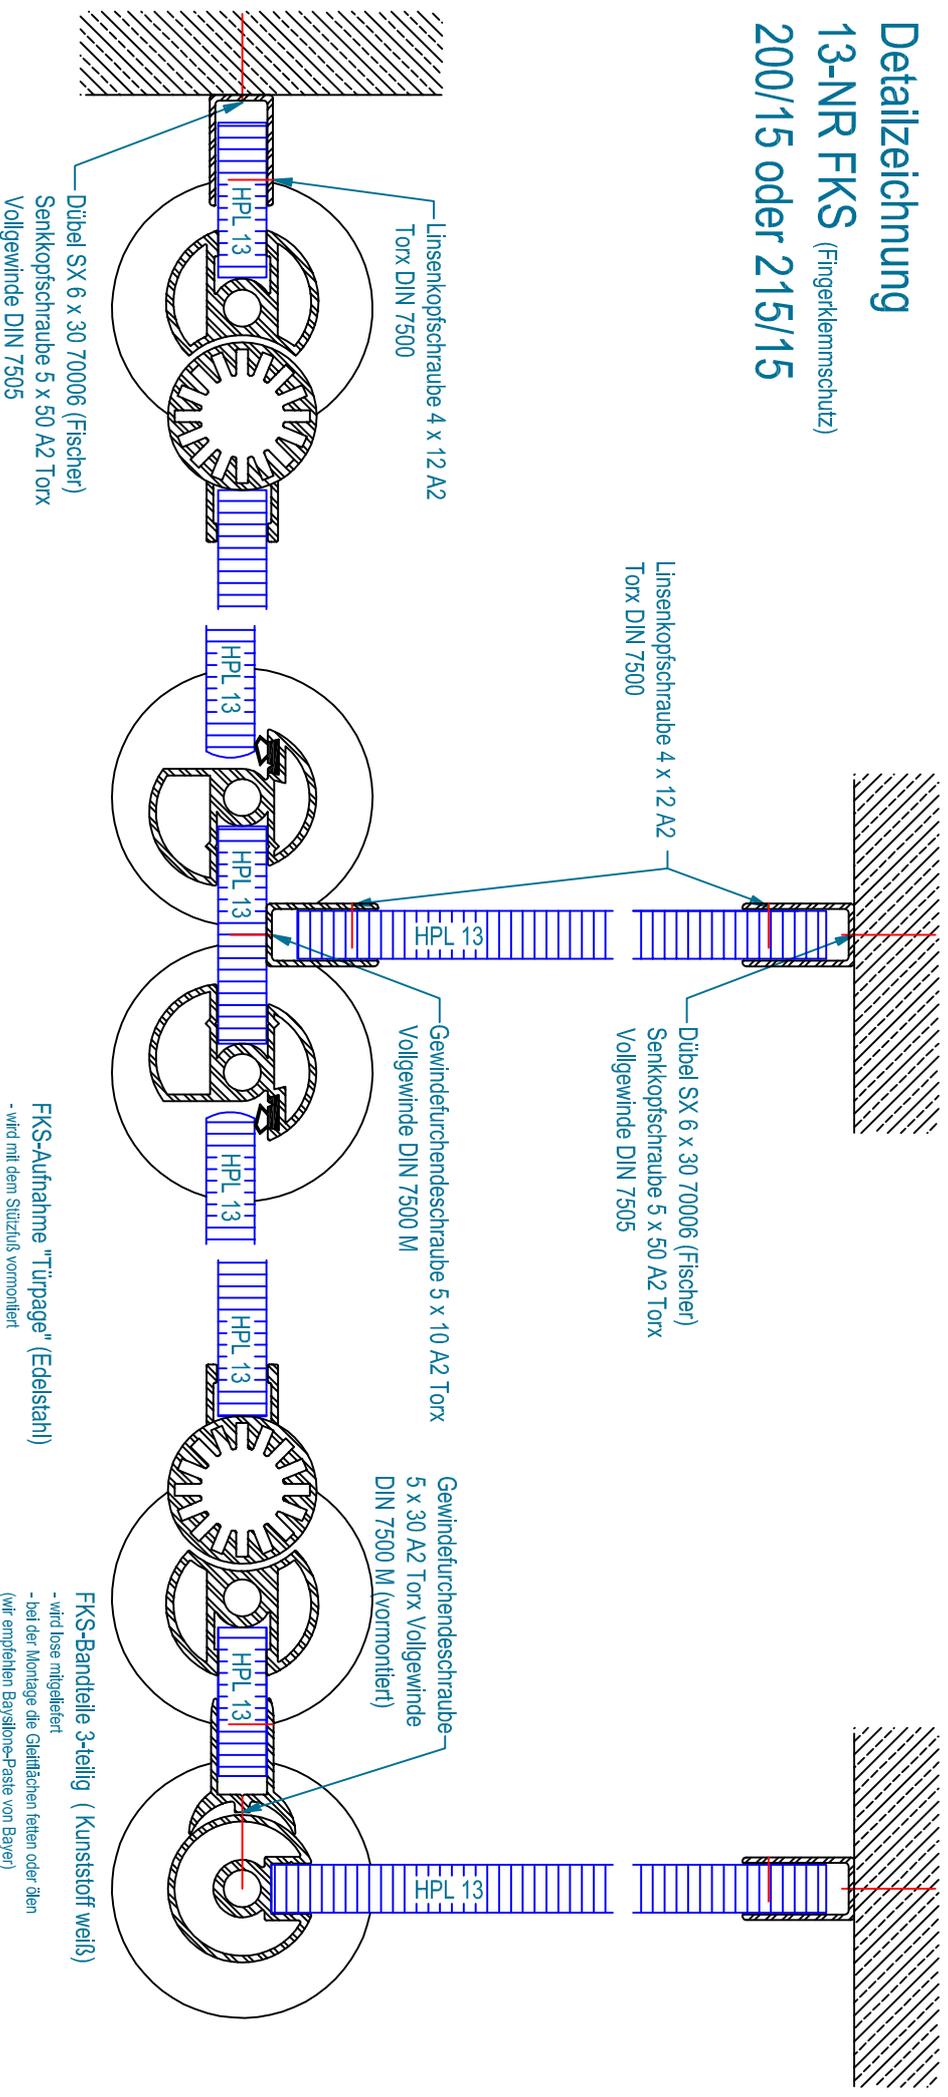

**Sonstiges Befestigungsmaterial**  
 Abdeckprofil: Pan Head 4,5 x 35 A2 Torx DIN 7505  
 Türdurchgangs-Profil FKS: wird nicht fest geschraubt  
 Stützfußsteiler: Dübel SX 6 x 30 70006 (Fischer) und Senkkopfschraube 5 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505

**Wichtiger Hinweis**  
 Schrauben die in HPL-Platten geschraubt werden, müssen mit einem HSS Bohrer vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte 0,5 mm kleiner sein, als der Schraubendurchmesser. Das Gewinde der Schrauben sollte vor dem Eindrehen, eingeißelt oder gefettet werden.