


Detailzeichnung 13-NL

200/15 oder 215/15

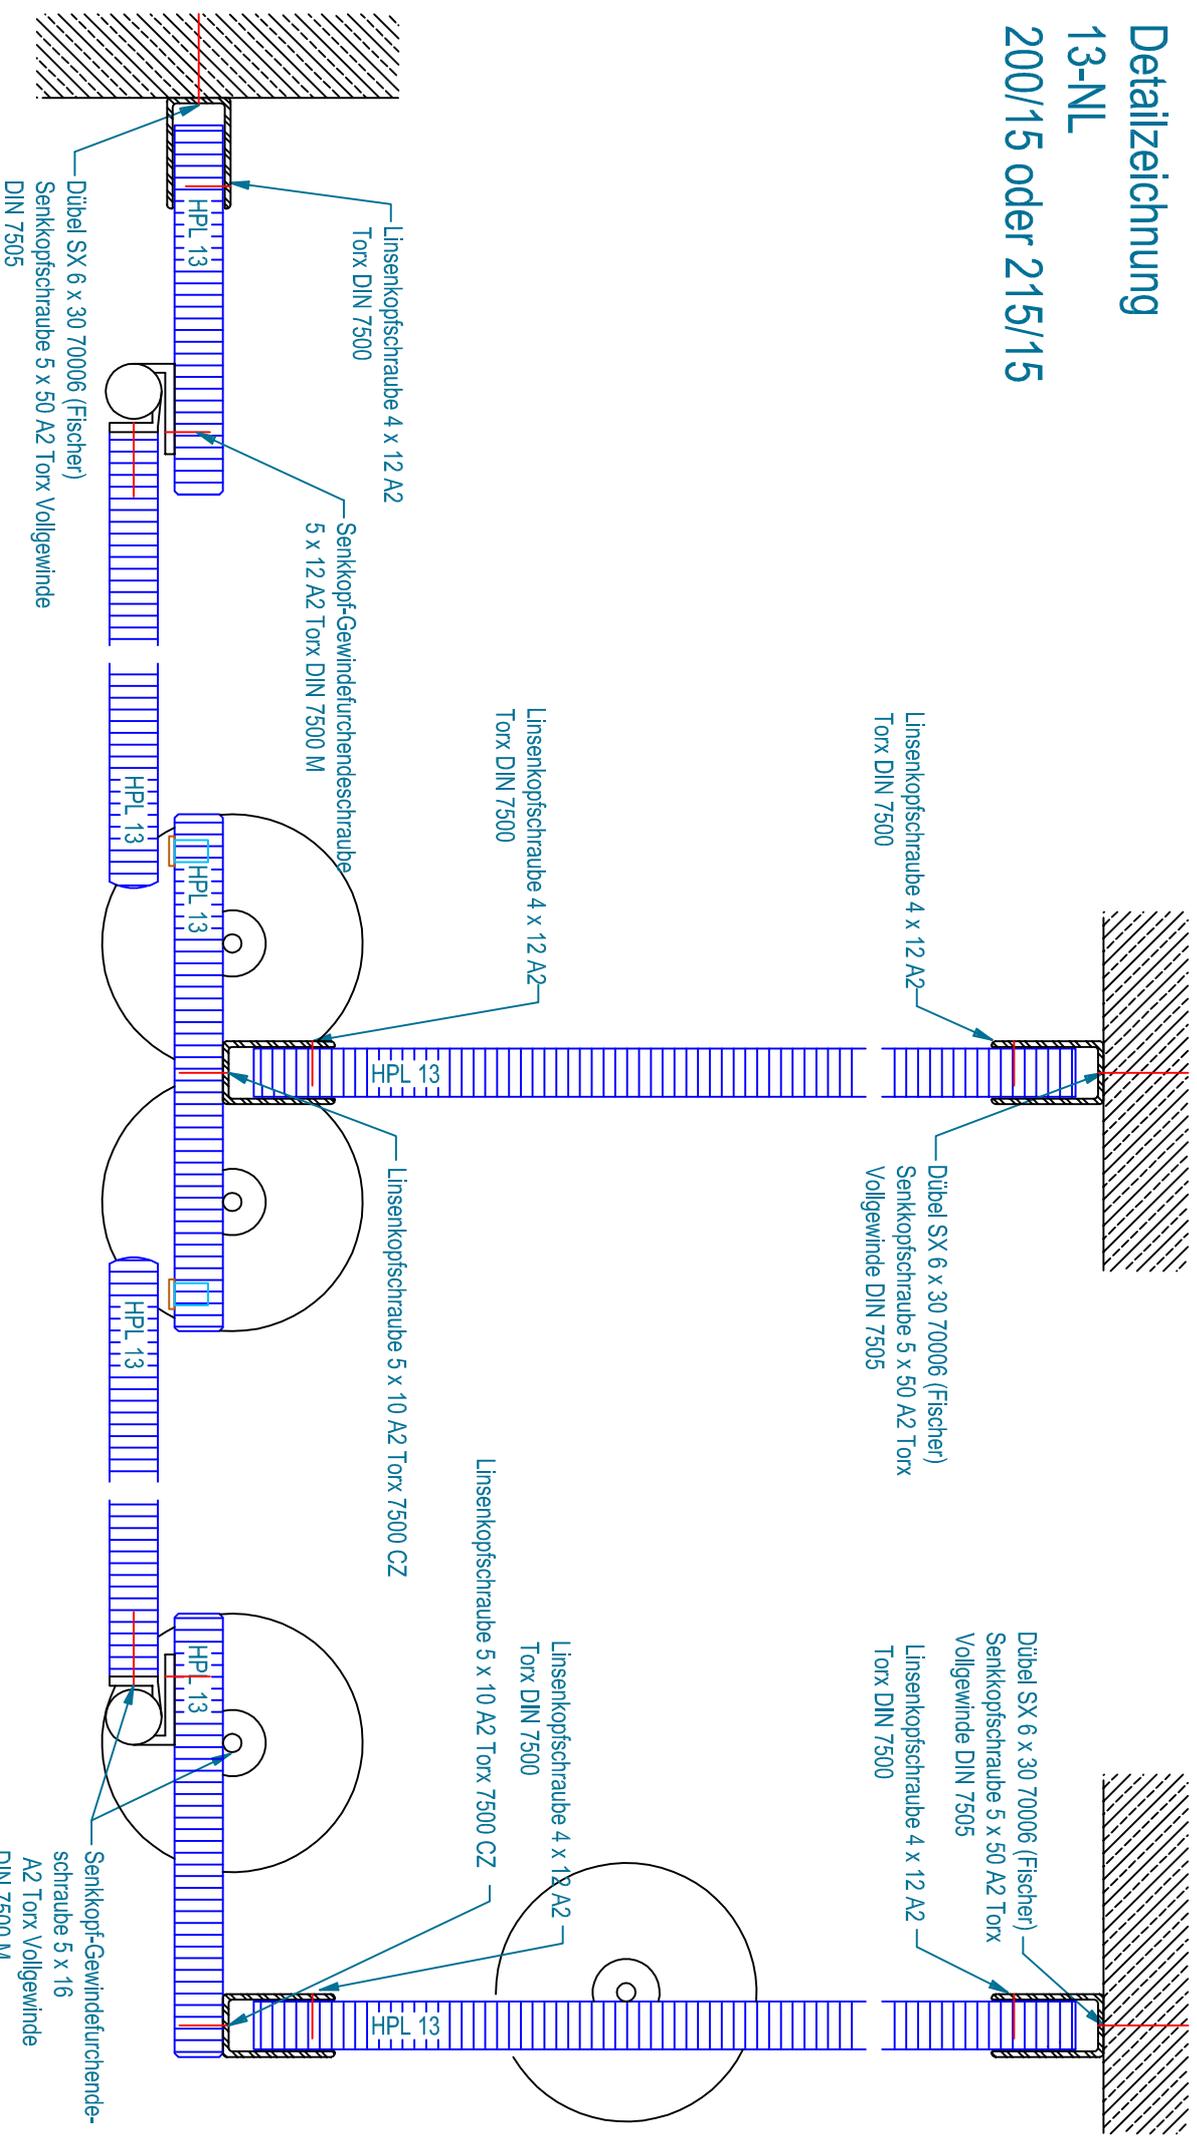

Sonstiges Befestigungsmaterial

- Abdeckprofil: Linienkopfschraube 4 x 12 A2 Torx DIN 7500
- Stützfußhalter: Dübel SX 6 x 30 70006 (Fischer) und Senkkopfschraube 5 x 30 A2 Torx Vollgewinde DIN 7505
- Aushängesicherung: Imbusschraube 6 x 20 A2 DIN 7380, Unterlegscheibe DIN 125 und Hütmutter M6 DIN 1587
- Türdurchgangs-Profil: HPL Streifen 28 mm breit und für eine Standard Türbreite , z.B. 610 mm lang; befestigt von oben, mit zwei Linienkopfschrauben 4 x12 A2 Torx DIN 7500

Wichtiger Hinweis

Schrauben die in HPL Platten geschraubt werden, müssen mit einem HSS Bohrer vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte 0,5 mm kleiner sein, als der Schraubendurchmesser. Das Gewinde der Schrauben sollte vor dem Eindrehen, eingölt oder gefeilt werden.

Vertikalschnitt

13-NL

200/15 und 215/15

